


1×2 特殊光纤耦合器 (XHP-SFBT)

☆产品描述

讯鸿(XHP)生产的1×2特殊光纤耦合器 (XHP-SFBT)插入损耗低,回损高,稳定可靠。适用于光纤通讯网络、光纤传感系统和光纤测试设备等。

☆产品图片

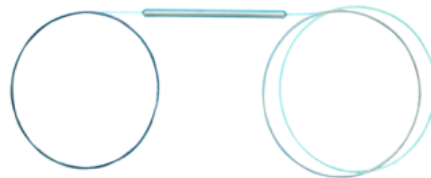

☆产品规格

参数		规格					
中心波长		532	650	850	980	1064	1650
波长范围		±15					
分光比(%)		1/99 ~ 50/50					
光纤类型		460-HP	630-HP	HI780C	780-HP	HI1060flex	SMF-28e
附加损耗(dB)	P级	≤1.0					
	A级	≤0.35					
回损(dB)		≥50					
工作温度(°C)		-5~+70					
储存温度(°C)		-40~+85					

☆订购信息

器件编号	说明	选项
XXX-XXX	器件类型	XHP-SSC/DWC/TWC/WBC
X	级 别	P = P级, A = A级, S = 定制
X	端口类型	1 = 1×2, 2 = 2×2
XXXX	中心波长	W1 = 532nm, W2 = 650nm, W3 = 850nm, W4 = 980nm, W5 = 1064nm, W6 = 1650nm
XX	分光比	01 = 1/99, ..., 05 = 5/95 ..., 50 = 50/50
X	光纤类型	PT1 = SMF-28e, PT2 = HI1060Flex, PT3 = 其它
XXXX	尾纤类型	250 = 250μm, 900 = 900μm, 2000 = 2.0mm, 3000 = 3.0mm
XX	接口类型	FA = FC/APC, FU = FC/UPC, SA = SC/APC, SU = SC/UPC, LA = LC/APC, LU = LC/UPC, N = None
XXXX	封装尺寸	PS1 = 2.4×42mm, PS2 = 3×54mm

举例: XHP-SSC-P-1-W1-50-PT2-250-N-PS1