


## 机械式光开关 (XHP-OSW)

### ☆ 产品描述

讯鸿提供的机械式光开关系列，包括 1×2，1×3，1×4，1×8，1×12 等规格，响应快，插损小，稳定可靠，简单易用，非常适合于光学测试和光网络应用。

### ☆ 产品图片

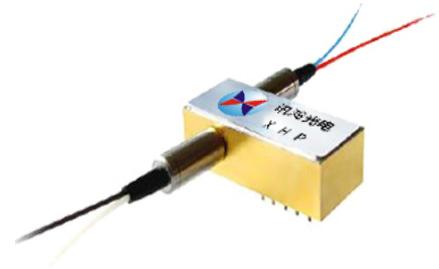

### ☆ 技术规格:

参数	单模光开关	多模光开关
工作波长 (nm)	1310、1550	850、980、1310
波长相关损耗 (dB)	≤0.15	≤0.20
插入损耗 (dB)	≤0.50	≤0.80
偏振相关损耗 (dB)	≤0.05	≤0.05
信道串扰 (dB)	≥60	≥35
回波损耗 (dB)	≥55	≥35
重复性 (dB)	≤±0.02	
切换时间 (ms)	≤10	
工作模式	-	
承受功率 (mw)	500	
光接口	FC/APC、SC/APC、LC/APC	
工作电压	5V±5%	
工作温度 (°C)	-5~+70	
存储温度 (°C)	-40~+85	

### ☆ 订购信息:

器件编号	说明	选项
XXX-XXX	器件类型	XHP-OSW
XX	工作波长	W1 = 850nm, W2 = 980nm, W3 = 1310nm, W4 = 1550nm
X	尾纤类型	PT1 = 250um 裸纤, PT2 = 900um 松套管, PT3 = 2mm 松套管, PT4 = 3mm 松套管
X	接口类型	1 = FC/UPC, 2 = FC/APC, 3 = SC/APC, 4 = SC/UPC, 5 = LC/UPC, 6 = 定制
XXX	光纤长度	L08 = 0.8m, L10 = 1.0m
XXX	封装尺寸	PS1 = 18×26mm

例如: XHP-OSW-W1-PT1-1-L10-PS1